


Модель:  
 Артикул:  
 Наименование:  
 Бренд:

**ALPHA**  
**PRF0183127**  
**NIKOLATESLA ALPHA BL/A/78**  
**ELICA**

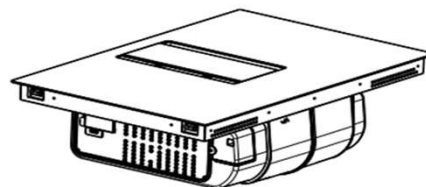

\* Представленное изображение является 3D моделью и может не совпадать на 100% с оригинальным прибором

#### Характеристики варочной поверхности

Тип варочной поверхности	Индукционная
Цвет	Чёрная стеклокерамика
Ширина	78 см.
Глубина	51,5 см.
Высота	25 см.
Кол-во конфорок	2 - Ø 200 мм. 2,3/3 кВт., 2 - Ø 160 мм. 1,2/1,4 кВт.
Вес нетто	18 кг.

#### Управление варочной поверхностью

Тип управления	Сенсорное (слайдер) 4 ск. + инт.
----------------	----------------------------------

#### Дополнительные функции варочной поверхности

Объединяемые зона (Bridge)	нет
Автоматика закипания	есть
Распознавание посуды	нет
Таймер на отключение	есть
Бокировка от детей	электронная
Функция паузы (Stop&Go)	есть
Ограничение по мощности	есть - 3,1 кВт; 4,5 кВт
Электронные весы	нет
Таймер звуковой	есть
Аварийное отключение	есть
Индикатор остаточного тепла	есть
Поддержание тепла	есть (1 режим)

#### Упаковка прибора

Кол-во на палете	10
Ширина	910 мм.
Глубина	605 мм.
Высота	320 мм.
Объём	0,175 м3
Весgross	23,2 кг.

#### Коды прибора

12NC	208355406935
EAN13	8020283054493

#### Характеристики вытяжки

Производительность максимальная	1200 м3.ч.
Версия	В зависимости от аксессуара KIT...
Уровень шума мин. – макс. (инт.)	43– 61 (67) ДБ(А)
Скорость потока воздуха	5,1 м/с

#### Управление вытяжки

Тип управления	Сенсорное (слайдер) 4 ск. + 1 инт.
----------------	------------------------------------

#### Дополнительные функции вытяжки

Таймер на отключение	отключение в автоматическом режиме
Авт. регулирование мощности	есть (по мощности)
Индикация загрязнения фильтра	есть (жирового и угольного)

#### Электрические характеристики прибора


Напряжение	220-240(B) / 380-415(B) 2N / 380-415(B) 3N
Частота тока	50-60 Гц
Класс изоляции	I
Максимальная мощность	7400 Вт.

#### Комплектация прибора

Жировой фильтр	GFA (в комплекте)
Угольный фильтр	Сменный керамический угольный фильтр KIT0167755 (опция) для замены требуется 1 комплект.
Базовый комплект труб	ОПЦИЯ ( комплект труб + кер. уг. фильтр): - KIT0167756 (вывод под кухню) - KIT0167757 (вывод в цоколь)

#### Ссылки

Инструкция по установке и эксплуатации	<a href="https://mega.nz/file/iuHhBgI#5PQG8r-OqurNlSNrCYCYfIOuSZP9SBayJvfHfdNpaLw">https://mega.nz/file/iuHhBgI#5PQG8r-OqurNlSNrCYCYfIOuSZP9SBayJvfHfdNpaLw</a>
Энергоэффективность прибора (EU)	<a href="https://damsrv.elica.com/doc/PLM_Documents/EL/ELPRF0183127_A_5.pdf">https://damsrv.elica.com/doc/PLM_Documents/EL/ELPRF0183127_A_5.pdf</a>
Видео установки	<a href="https://youtu.be/vQ8VTKZ7lvM">https://youtu.be/vQ8VTKZ7lvM</a>
Фото прибора	<a href="https://mega.nz/folder/2mxjHSYI#X5TZ7LqrcTjcTlBne6GxtA">https://mega.nz/folder/2mxjHSYI#X5TZ7LqrcTjcTlBne6GxtA</a>

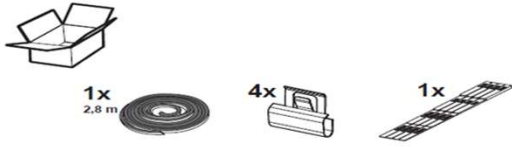

Ø150x500 мм KIT0120996	Ø150x1000 мм KIT0121000	комплект фильтрации mini KIT0167756	комплект фильтрации full KIT0167757
15° 227x138x94 мм KIT0121002	Ø158x59 мм KIT0121003	угольный фильтр (2 шт.) KIT0167755	90° 227x94 мм KIT0121005
90° - Ø157 KIT0121006	227x94 - Ø146 мм KIT0121007	227x94 - Ø153 мм KIT0121008	двойной топ KIT0168750
90° 227x288x94 мм KIT0121004	227x94 мм KIT0126810	227x94x80 мм KIT0121001	222x89x1000 мм KIT0120991
90° 218x55 KIT0121016	218x55 мм KIT0121017	218x55x70 мм KIT0121015	218x55x1000 мм KIT01221013
			218x55x500 мм KIT0121012

Техническая схема

