

Zigmund & Shtain

Индукционная варочная панель


CI 61.6 B

↔ 60 см

➤ Инвертор

📐 Flex zone

5
лет
гарантия

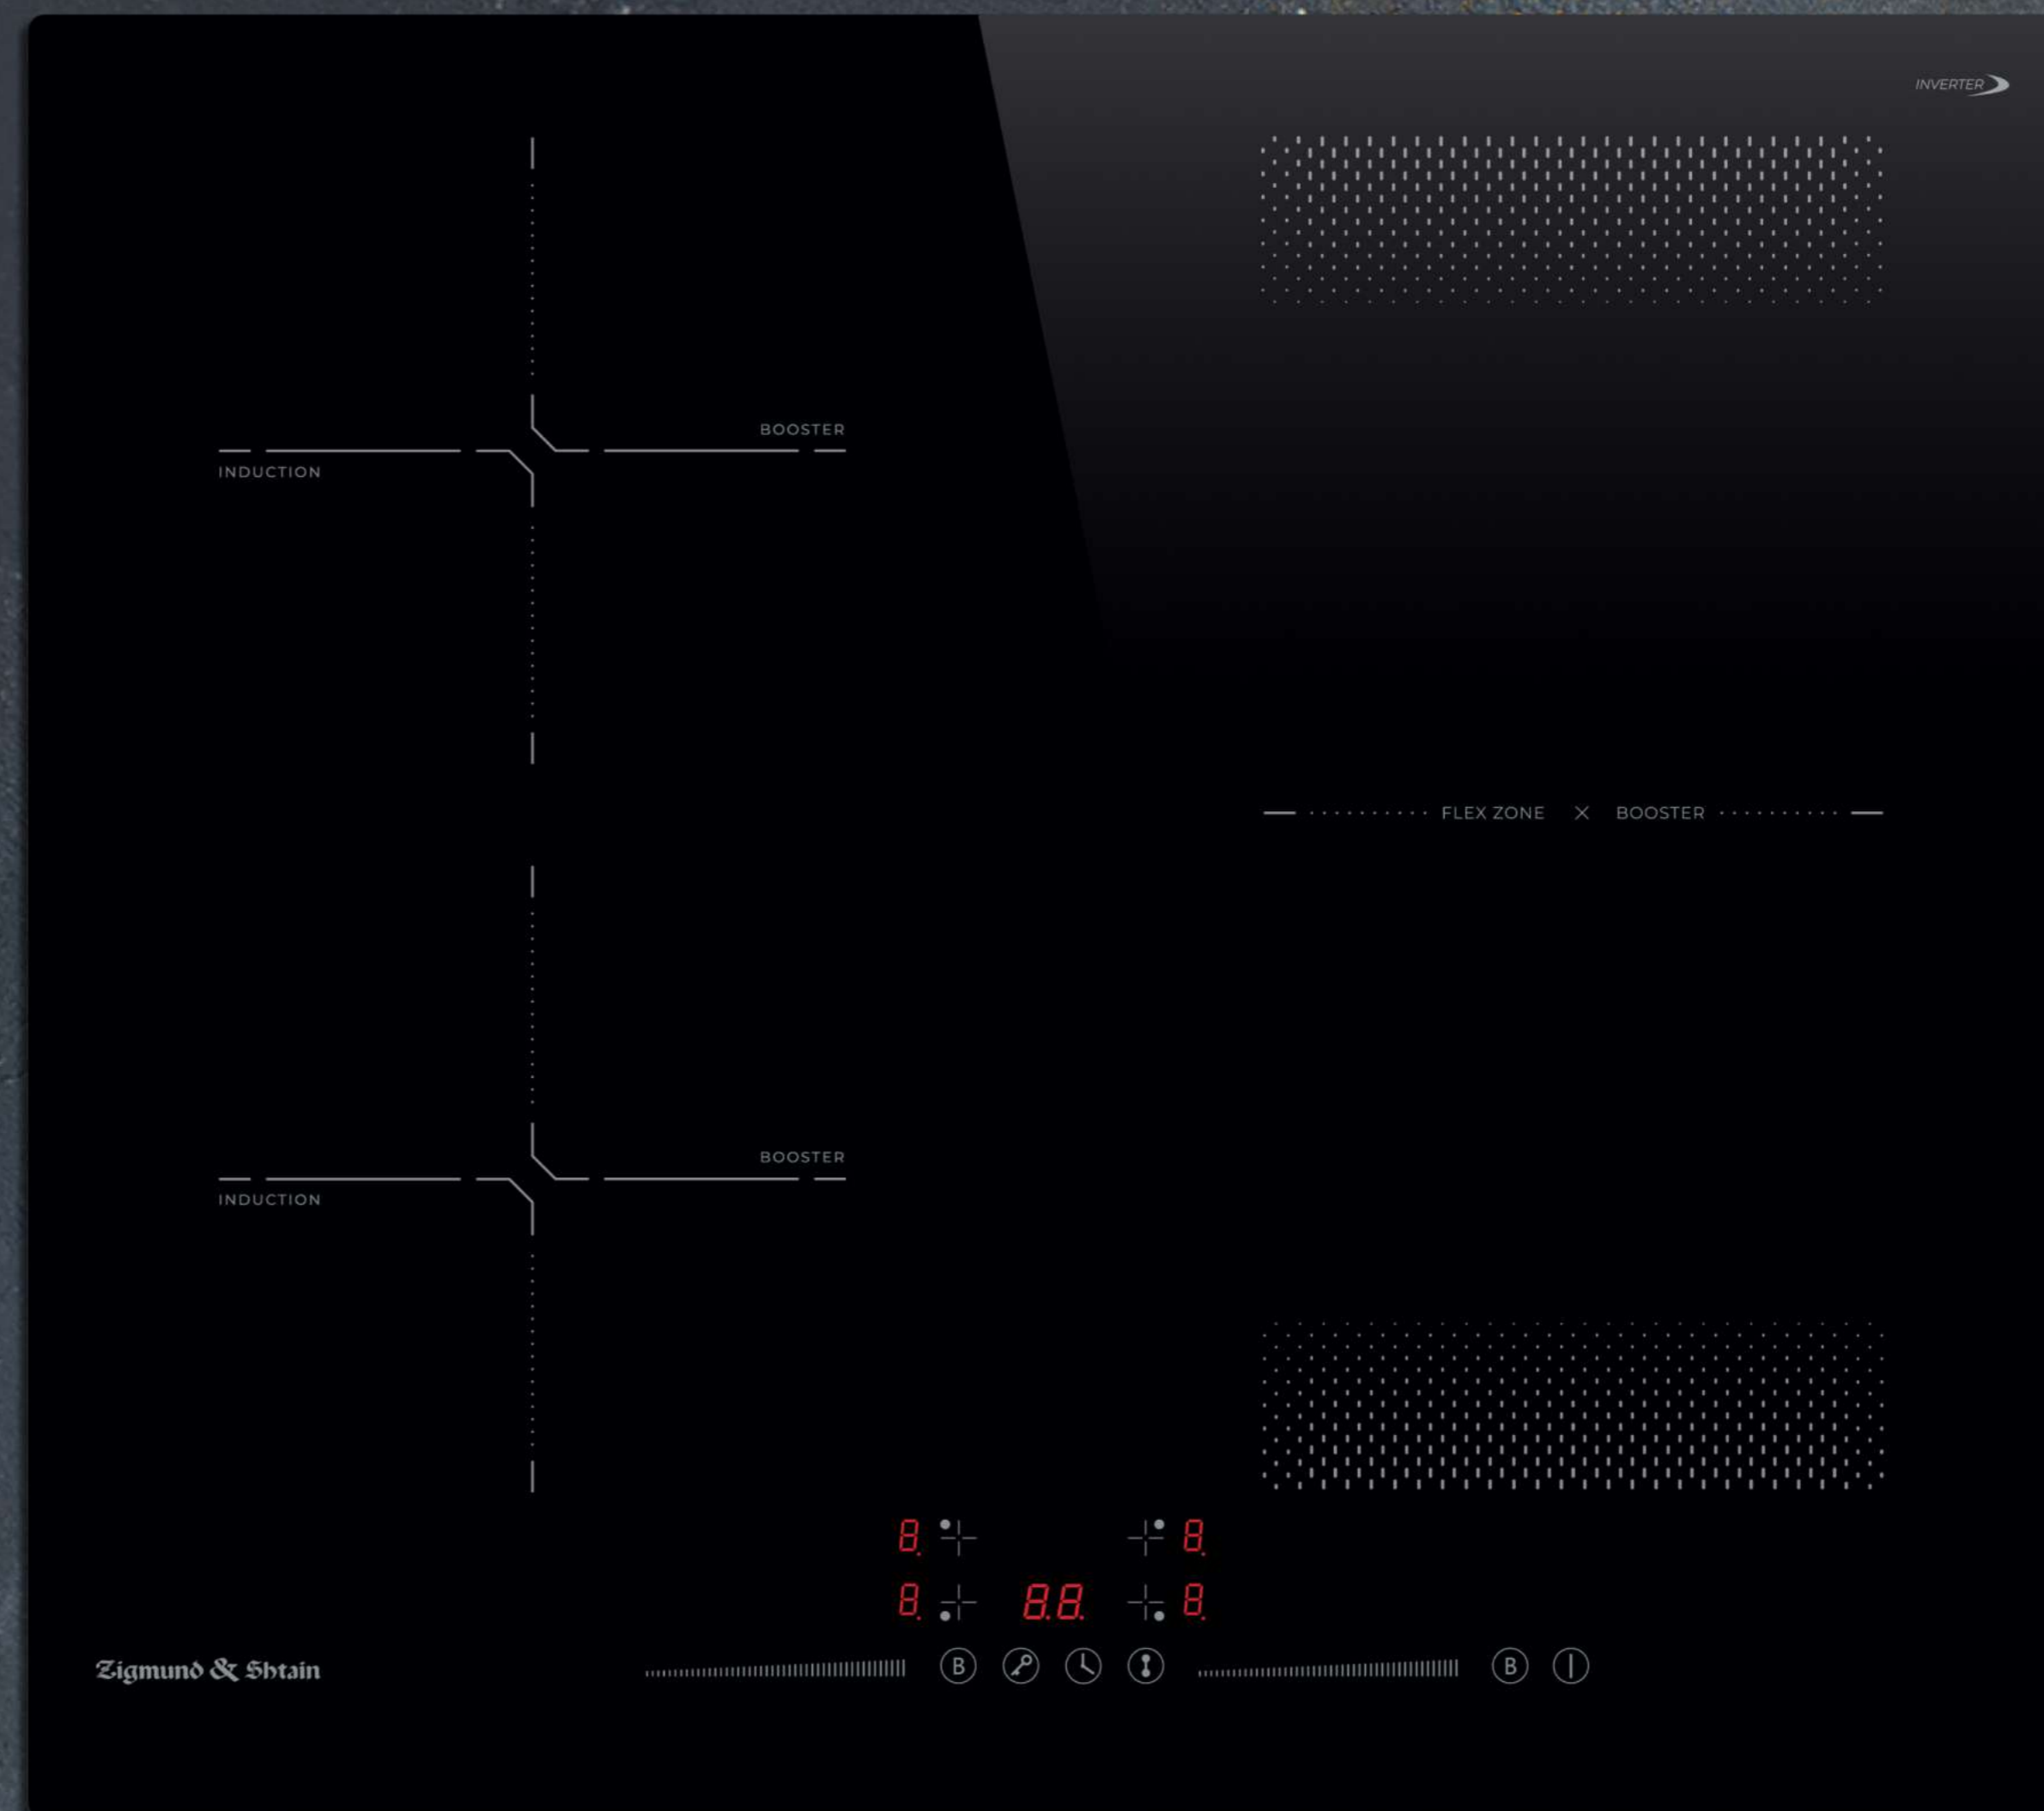

CI 61.6 B

1900/2000 Вт

1900/2000 Вт

1800/2000 Вт

1800/2000 Вт



7400 Вт - общая мощность

Специальная технология нагрева в индукционной варочной панели позволяет воздействовать напрямую на дно посуды, не нагревая при этом варочную поверхность. Плита не раскаляет воздух вокруг конфорок, и благодаря своей энергоэффективности помогает готовить быстрее и экономить электроэнергию.

Zigmund & Shtain

CI 61.6 B

INVERTER 



Равномерный постоянный
нагрев



Пониженный уровень
шума



Подходит посуда для
индукции

CI 61.6 B



В 3 раза
быстрее
закипание




Функция Бустер

Кратковременное повышение мощности для сверхбыстрого нагрева. Зона нагрева автоматически возвращается на уровень 9 через 5 минут.



Безупречное управление

Благодаря сенсорному мультислайдеру готовить станет еще удобнее

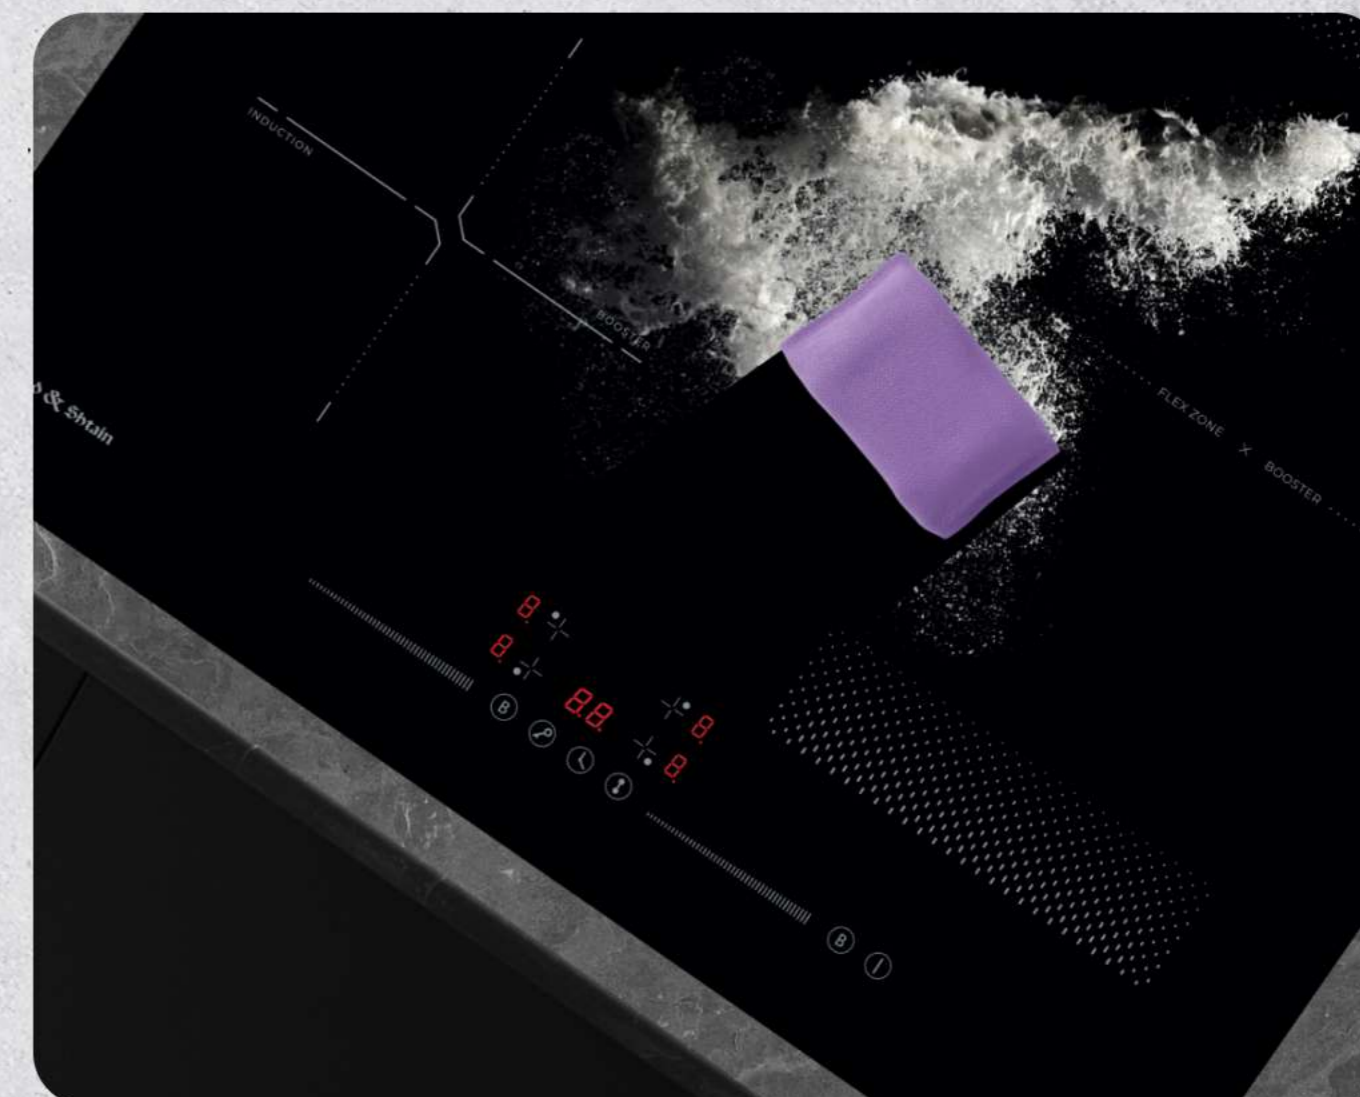

Эстетичный вид и легкий уход

Стеклокерамическая поверхность прекрасно впишется в интерьер любой кухни, к тому же ее легко содержать в чистоте.

CI 61.6 B



3000 Вт
(бустер 3600 Вт)



Flex-zone

Объединение двух зон нагрева в расширенную флекс-зону обеспечивает полную свободу в использовании посуды любого размера, от турки до казана. Для приготовления необходимо использовать посуду для индукции.

Zigmund & Shtain

CI 61.6 B

BOOSTER



Автоопределение
размера посуды



Индикация остаточного тепла

Индикация сообщит о том, когда прикоснуться к конфорке уже безопасно, ведь в течение некоторого времени после выключения она все еще остается горячей.



Таймер отключения на каждую зону

Таймер отключения до 99 минут на каждую зону позволяет отлучаться при готовке и не опасаться, что блюдо окажется испорченным, если вы забудете вовремя выключить технику.



Блокировка от детей

Позволяет избежать ненужных нажатий во время уборки варочной панели или предотвратить ее незапланированное включение детьми.

INVERTER

CI 61.6 B

Общие параметры

4 ИНДУКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТА:

2 элемента: 180 мм, 1800/2000

2 элемента: 180 мм, 1900/2000

Flex-зона: 180*390 мм, 3000/3600


Общая мощность: 7400 Вт

- Фронтальное сенсорное управление мультислайдером
- Inverter
- Бустер на каждой зоне нагрева
- Таймер отключения на каждую зону, до 99 минут
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Автоматическая защита от перегрева, перелива
- Защитное отключение при длительном использовании
- Гарантия: 3+2



Размеры и схема встраивания

CI 61.6 B

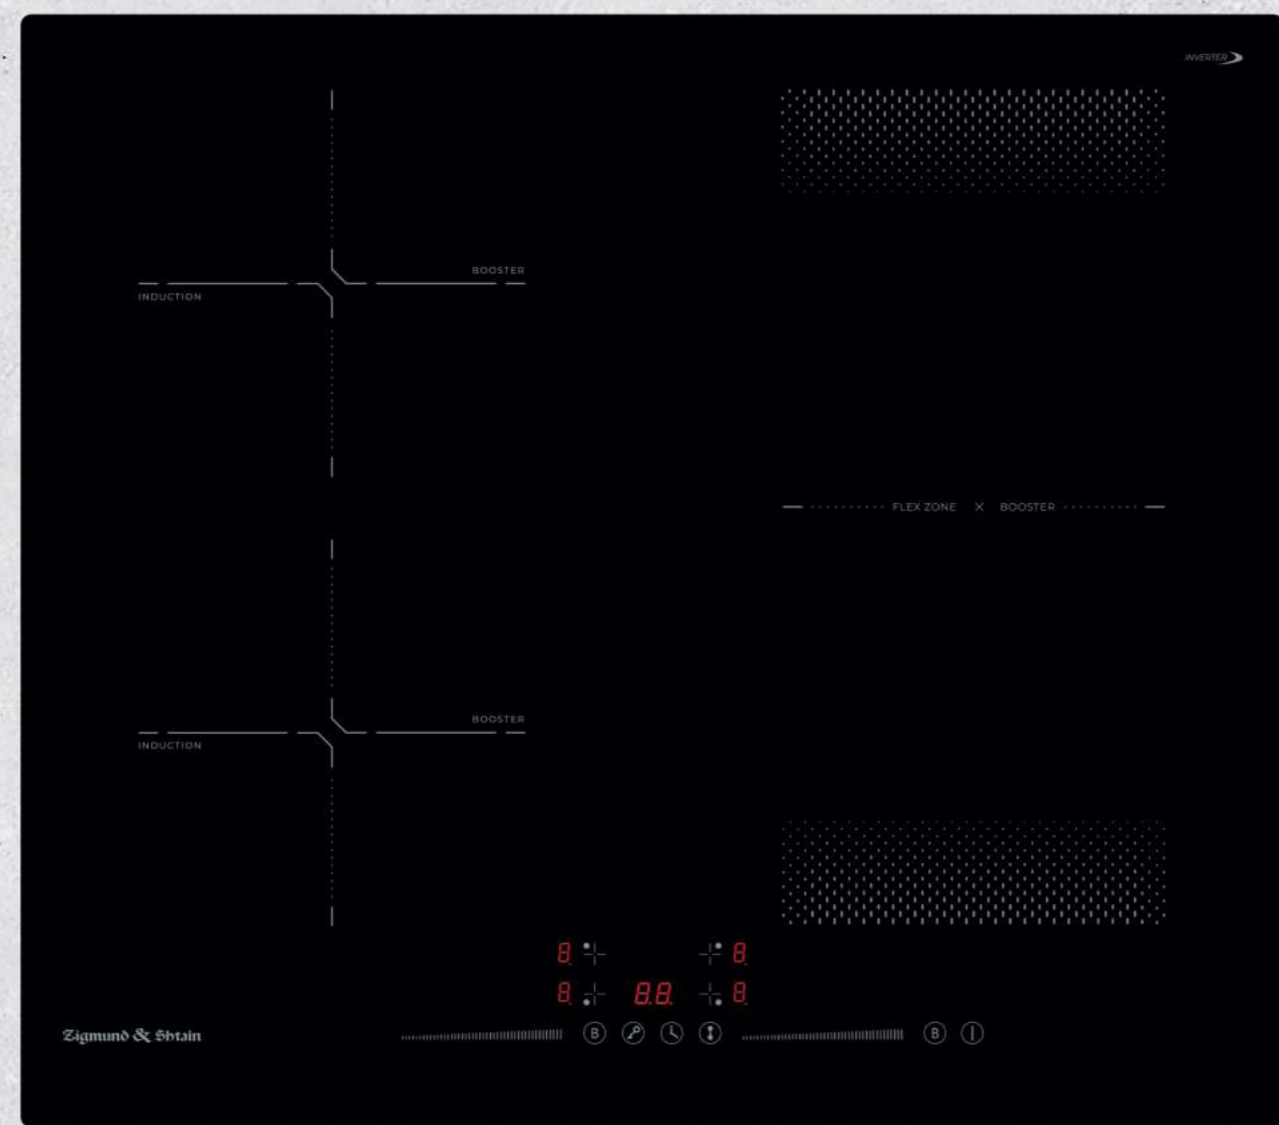

59 CM

52 CM

